
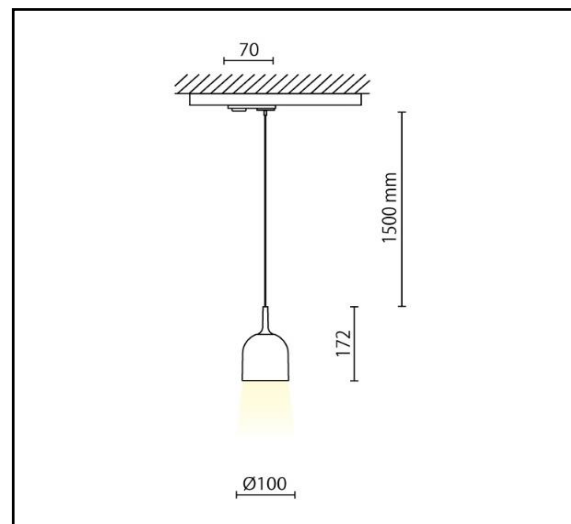


SOSPENSIONI

BELL per binario UNO

A8-152U

Sospensione per binario monofase serie UNO, completa di adattatore, portalamпада GU10 e lampadina LED PAR16 GU10 da 7,5W 36° dimmerabile a taglio di fase. L'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

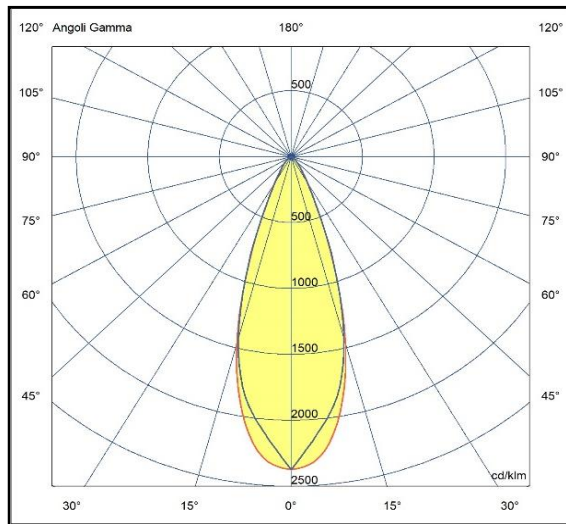

Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|--|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver | Non richiesto |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 850° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | 1 |

Specifiche lampada

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Sorgente | PAR16 |
| Tipo | GU10 |
| Potenza | 7,5W |
| CRI typ. | >90 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Efficienza energetica | F |
| Tolleranza colore | 3 |
| Durata | 40000h |

| CCT | lumen@65°c | CRI | lm/W | codice |
|-------|------------|-----|------|------------|
| 2700K | 770 | >90 | 102 | A8-152U.27 |
| 3000K | 780 | >90 | 104 | A8-152U.30 |
| 4000K | 790 | >90 | 105 | A8-152U.40 |

Accessori

| | |
|----------|------------|
| AN040.13 | Anello oro |
|----------|------------|

Colori

| | |
|----|-----------------|
| 06 | Nero satinato |
| 08 | Bianco satinato |

feb-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso