
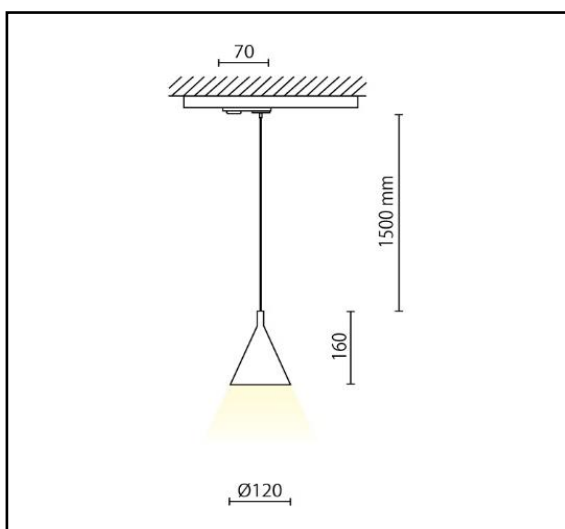


SOSPENSIONI

FANNY per binario UNO

A8-155U

Sospensione per binario monofase serie UNO, completa di adattatore, portalampada GU10 e LED da 8W 36° dimmerabile a taglio di fase. L'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

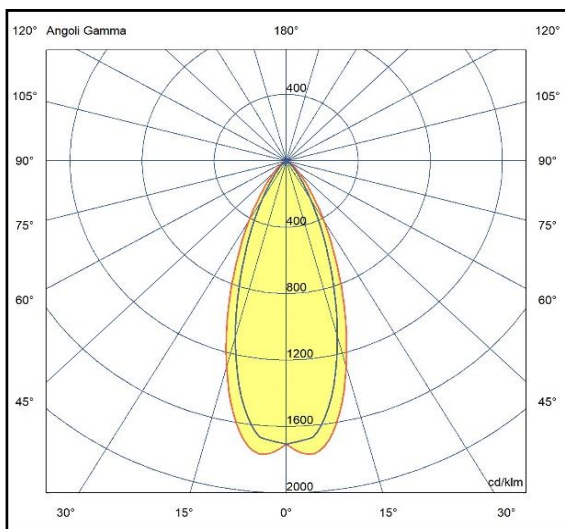

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	Non richiesto
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	1

Specifiche lampada

Sorgente	MODULO LED
Tipo	GU10
Potenza	8W
CRI typ.	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Efficienza energetica	F
Tolleranza colore	3
Durata	40000h

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	580	>90	72	A8-155U.27
3000K	625	>90	78	A8-155U.30
4000K	650	>90	81	A8-155U.40

Accessori

AN041.13	Anello oro
AN041.06	Anello nero
AN041.08	Anello bianco
AN041.60	Anello titanio
AN041.55	Anello bronzo

Ricambi

modulo led 2700K	00-082736
modulo led 3000K	00-083036
modulo led 4000K	00-084036

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato
55	Bronzo
60	Titanio

feb-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso