
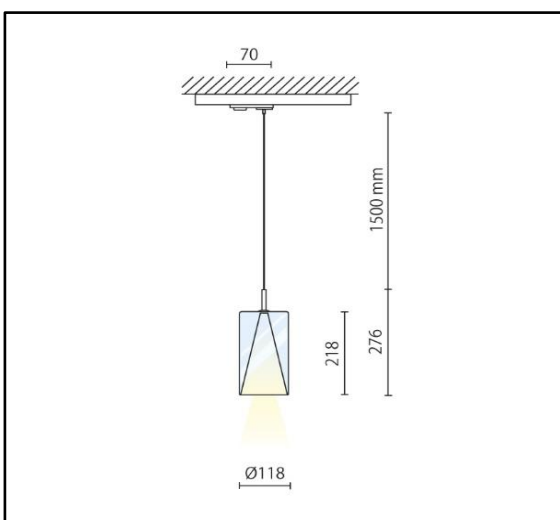


PRODOTTI e BINARI

KON 4W G9 per binario serie UNO

A8-915U

Sospensione per binario monofase serie UNO. Realizzata in vetro soffiato a mano sottoposto a due differenti processi di verniciatura, è dotato di sorgente luminosa a led da 4,1W 3000K attacco G9 e adattatore elettrico. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20.

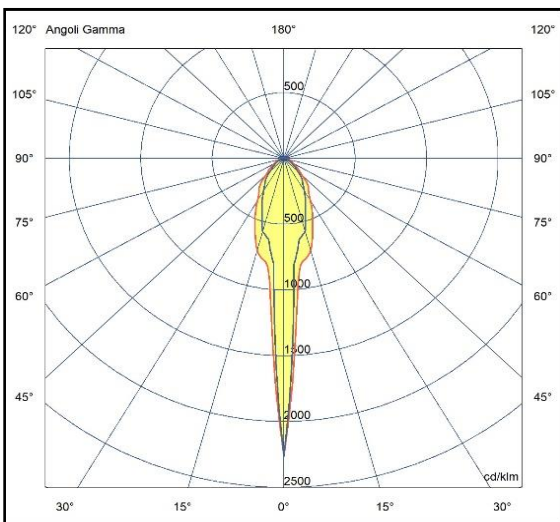

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	non richiesto
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	1

Specifiche lampada

Sorgente	Lampadina LED
Tipo	G9
Potenza	4,1W
CRI typ.	>80
Temp. Colore	3000K
Efficienza energetica	E
Tolleranza colore	5
Durata	15000h

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	520	>80	126	A8-915U.30

FINITURA VETRO

FUME'	FU
BRONZO	BR
TRASPARENTE	TR
VERDE NILO	VN

FINITURA MONTATURA

NERO	06
BIANCO	08
OTTONE SATINATO	53
BRONZO	55
TITANIO	60

lug-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso