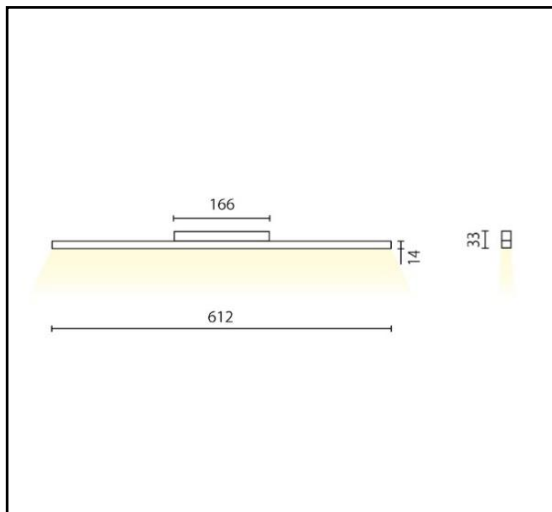
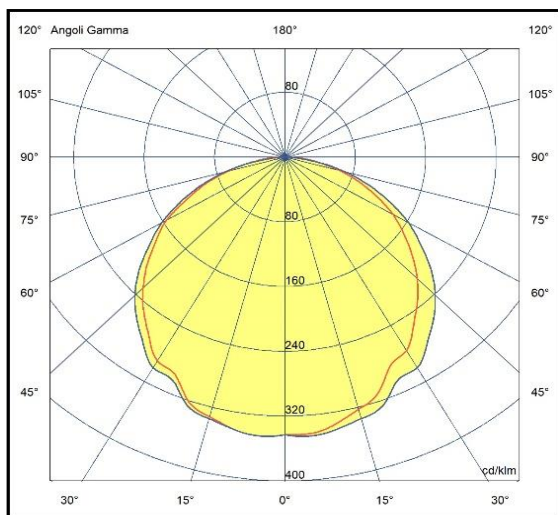


**SISTEMI 48V****FROY 48 linea di luce 612mm 13W 48V****ART. A48-605E.060**

Profilo in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV completo di sorgente luminosa a led, schermo di protezione in policarbonato satinato e di adattatore elettrico polarizzato per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Modello	strip led
CRI	>90
Temp. Colore	2700K/3000K/4000K
Potenza typ.	12W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	50000h L70/B30

CCT	lumen@65°	CRI	lm/W	codice
2700K	1480lm	>90	123	A48-605E.060.27
3000K	1550lm	>90	129	A48-605E.060.30
4000K	1650lm	>90	137	A48-605E.060.40

**Versioni dimmerabili**

DALI	.../D2
------	--------

**Colori**

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

lug-25

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso