
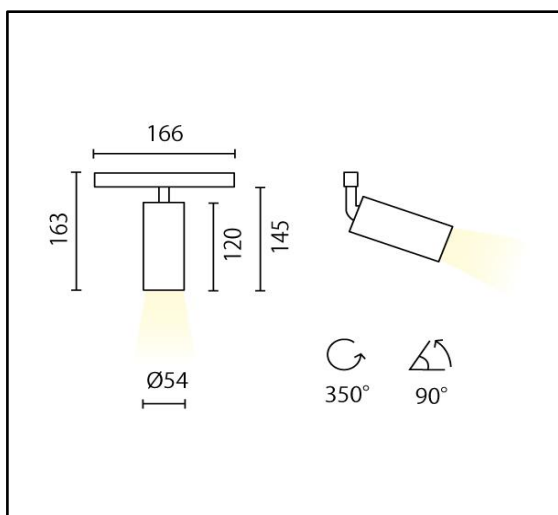


PROIETTORI

LEO piccolo 12W 48V

ART. A48-603E

Proiettore orientabile sui due assi provvisto di convertitore di corrente posizionato nell'involucro dell'adattatore. Idoneo per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V, l'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato o anodizzato, dotato di sorgente a led con tecnologia C.o.B ad elevato indice di resa cromatica e di parabola da 40°. A richiesta disponibile parabola da 20° e 55°. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

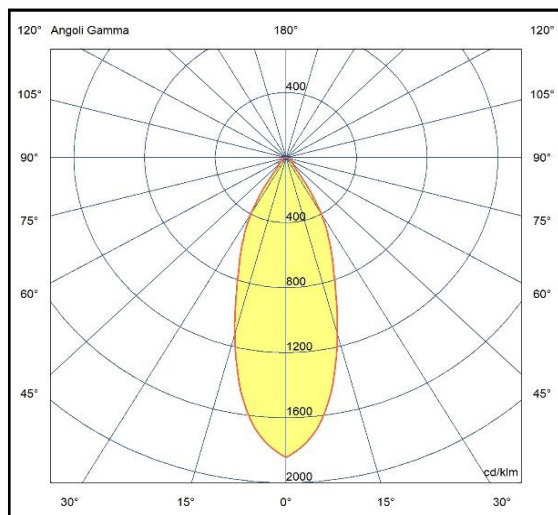

Specifiche apparecchio

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1
Assorbimento totale	13,1W

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza typ.	11,9W
Indice Efficienza Energetica	E/D
Tolleranza colore	2SDCM
Durata	60000h L80B10
Alimentazione	350mA-33,9V

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	1535	>90	129	A48-603E.27
3000K	1635	>90	137	A48-603E.30
4000K	1770	>90	148	A48-603E.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
------	--------

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato
55	Bronzo
60	Titanio

Accessori

AN010.06	Anello Nero
AN010.08	Anello Bianco
AN010.13	Anello Oro
HC015	HoneyComb

feb-25

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso