
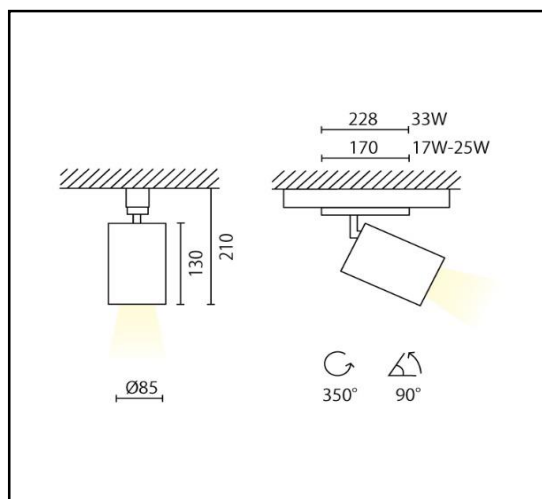


PRODOTTI e BINARI

MIKE GRANDE 33W

A2-615.33Q

Proiettore per binari elettrificati trifase serie QUATTRO orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 36° (24° e 50° a richiesta) con schermo trasparente e di driver incorporato nell'adattatore. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Compatibile con binari: Ivela, Stucchi, Zumtobel, NA Globaltrac Pro, Eutrac 25101, Hoffmeister.

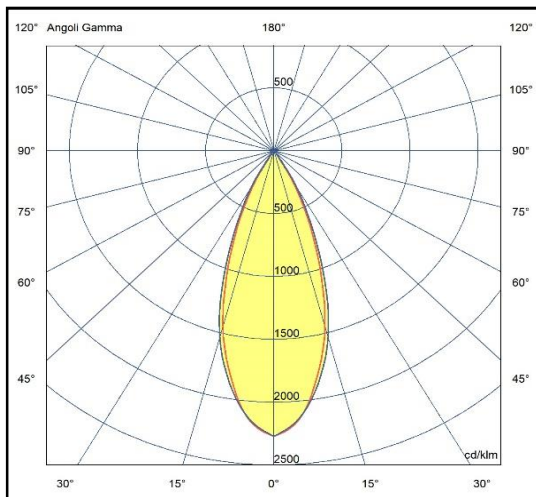

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	900mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-5
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1
UGR con HoneyComb	<19

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	2 SDCM
Potenza typ.	32,4W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	60.000h L80/B10
Alimentazione	900mA-35,9V

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	3875lm	>90	119	A2-615.33.27/Q
3000K	4125lm	>90	127	A2-615.33.30/Q
4000K	4390lm	>90	135	A2-615.33.40/Q

Versioni dimmerabili

Taglio di fase	.../D5
DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
CASAMBI	.../D4

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

Accessori

AN038.13	Anello oro
PA040-24	Parabola 24°
PA040-50	Parabola 50°
HC011	Honeycomb

mag-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso