SISTEMI

COTTON 27W 24V A24-622.3

Modulo a 24V completo di LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con 3 sfere in vetro TRIPLEX soffiate a mano artigianalmente. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi), dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il modulo è da completare con gli accessori del sistema proposti a catalogo. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

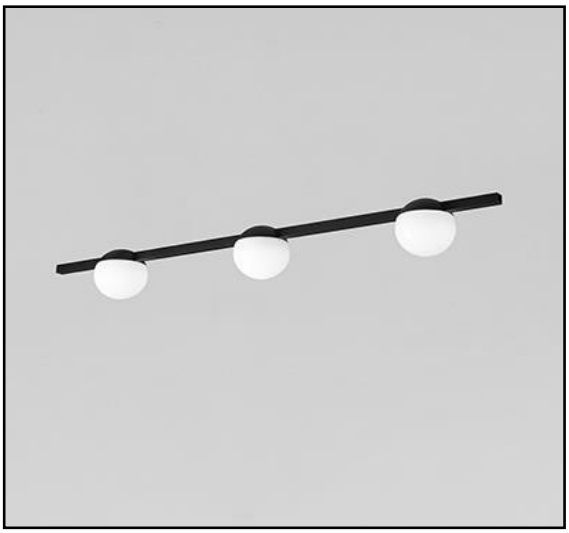

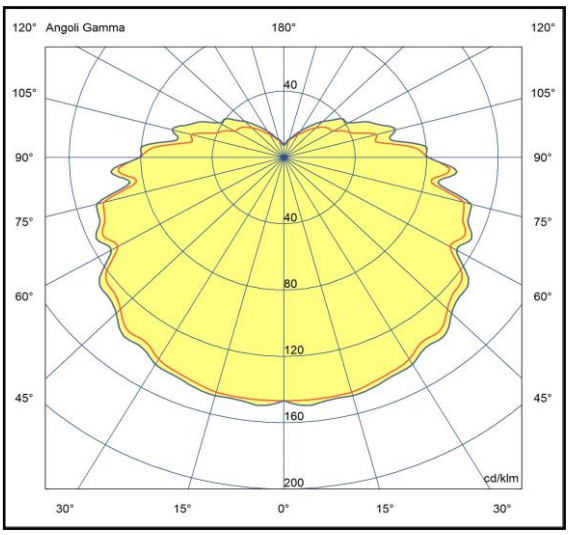

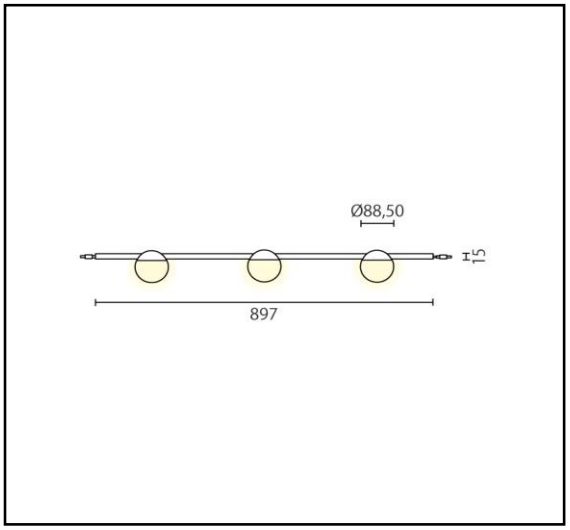

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 24V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Moduli led
CRI	>90
Temp. Colore	3000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	27W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	60.000h L70/B50

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	3000lm	>90	111	A24-622.3.30

Accessori

A24-600.060	Modulo cieco 600mm
A24-600.090	Modulo cieco 900mm
A24-600.120	Modulo cieco 1200mm
A24-104A	Testa di alimentazione
A24-115	Terminale di chiusura
A24-106A	Giunto lineare elettrificato di alimentazione
A24-106	Giunto lineare elettrificato
A24-109A	Angolo 90° elettrificato di alimentazione
A24-109	Angolo 90° elettrificato
A6-019L...	Rosone con driver 24V per plafone
A6-019E	Rosone per plafone
A6-019R	Rosone incasso trimless
A6-019B	Rosone incasso tondo
A6-019U	Rosone incasso trimless
0725	Driver 60W 24V
0726	Driver 100W 24V
0734	Driver 150W 24V
0735	Driver 185W 24V
0732/D2-3	Driver dimmerabile 60W 24V
0733/D2-3	Driver dimmerabile 100W 24V
0734/D2-3	Driver dimmerabile 150W 24V

Colori apparecchio

06	Nero satinato
08	Bianco satinato
55	Bronzo

giu-25 CL III IP40 CE

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso