
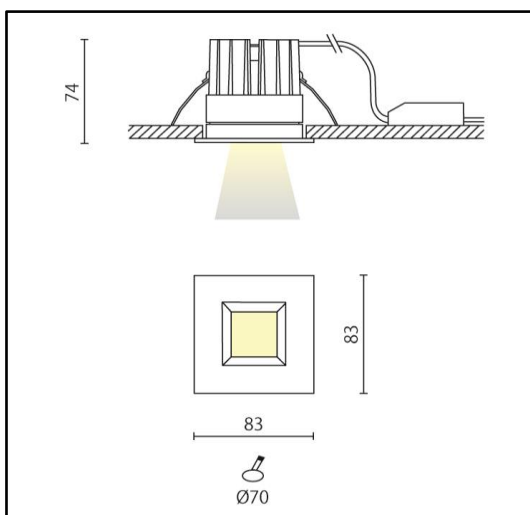


INCASSI

CHIC quadro 7W

ART.A5-606.07

Chic, faretto da incasso quadrato realizzato in alluminio con diffusore trasparente, è equipaggiato con sorgente LED ad alta efficienza con alto indice di resa cromatica e driver remoto. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP55/40 (parte incassata).

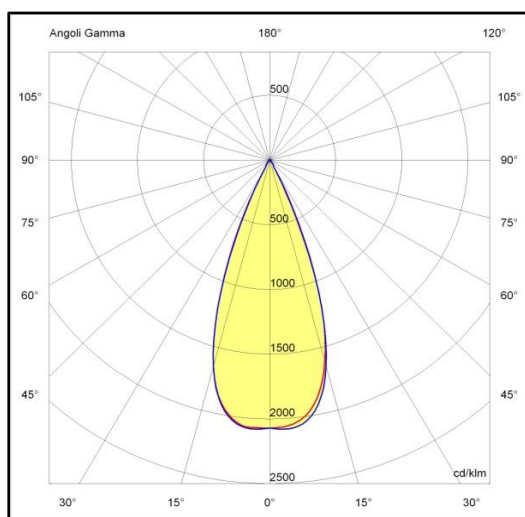

Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 350mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP55/40 (parte incassata)
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2 ; CEI 76-10
	EN62471:2010, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	6,1W
Efficienza energetica	F
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	60000h L80B20
Alimentazione	350mA-17,5V
UGR	<19

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	515lm	>90	85	A5-606.07.27
3000K	560lm	>90	92	A5-606.07.30
4000K	580lm	>90	95	A5-606.07.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SwitchDim	.../D3

Colori

06	nero satinato
08	bianco satinato
08/06	bianco satinato/nero satinato
08/13	bianco satinato /oro

mag-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso