
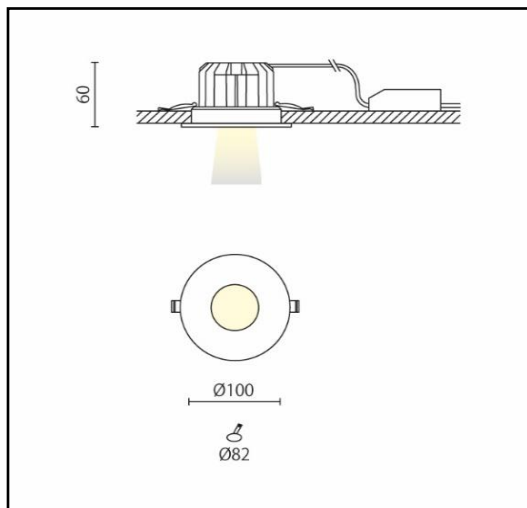


INCASSI

EDO piccolo 7W

A5-675.07

Apparecchio da incasso realizzato in alluminio pressofuso completo di sorgente LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board. Driver remoto incluso. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi per la parte esterna è IP44.

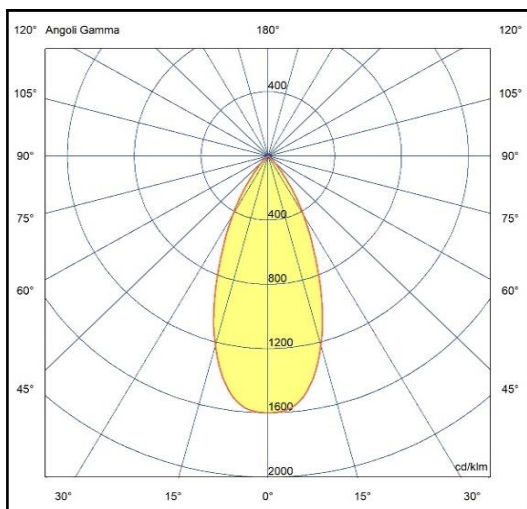

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 200mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP44/40 parte incassata
Glow wire	650° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	6,5W
Indice di efficienza energetica	E
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	200mA-32,5V

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	900	>90	138	A5-675.07.27
3000K	960	>90	147	A5-675.07.30
4000K	1040	>90	160	A5-675.07.40

Versione dimmerabile

DALI	.../D2
SwitchDim	.../D3
Taglio di fase	.../D5

COLORI

08	Bianco satinato
----	-----------------

mag-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso